

Specifications


Cellules par Unité	6
Tension	12
Capacité	165 Ah
Poids	Approx. 41,2 Kg (Tolerance $\pm 1.5\%$)
Volume d'électrolyte	10,35 L
Terminal	D 19,5 mm(+) / D 17,9 mm(-)
Alliage des Plaques	Calcium - Calcium
Puissance	1000 A
Courant de charge MAX	41 A
Type des bornes	1
Disposition des bornes	3
Fixation inférieure	B 0
Tension de charge float	13.6 V~13.8 V @ 25C Temperature Compensation: -3mV/C/ Cell
Tension de charge cyclique	14.2 V~14.4 V @ 25C Temperature Compensation: -4mV/C/ Cell
Temperature de fonctionnement	Décharge: -41C ~61C Charge: -20C ~50C Stockage: -41C ~61C
Temperature Nominale de fonctionnement	25C $\pm 5C$
Auto décharge	5 % à 25 C
Type et couleur du bac	Opaque/ Noir
Matériel du bac	Polypropylène
Densité de l'électrolyte	1,28 kg/L



La batterie **MARIBAT** à électrolyte liquide sans entretien a un grand pouvoir de démarrage à froid et une longue durée de vie, cela grâce à la nouvelle technologie de fabrication des plaques (expanded metal technology).
Moins de consommation d'eau grâce aux alliages calcium calcium, une grande résistance aux vibrations, et une large gamme pour être compatible avec votre véhicule




Dimensions

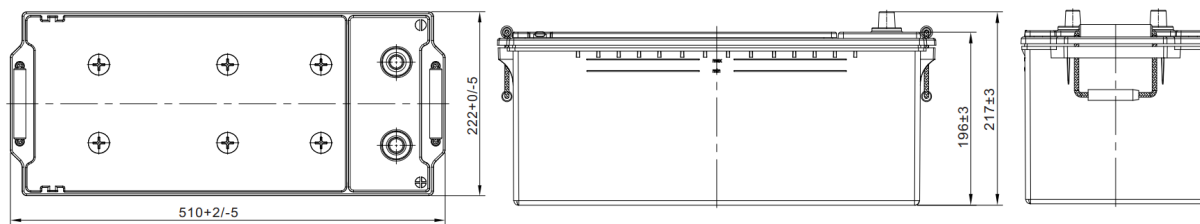

L : 510 mm
I : 222 mm
H : 217 mm

Caractéristiques de Décharge

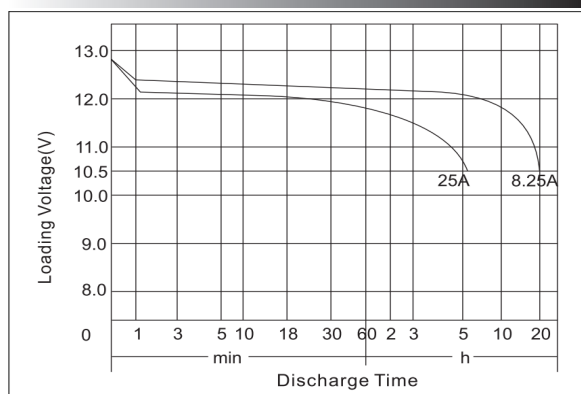



Bornes

Type

Disposition

Terminal Type	D	
	Positive	Negative
1	19.5 $^{+0.3}_{-0.3}$	17.9 $^{+0.3}_{-0.3}$






(3)


Type des Bornes



Disposition des Bornes



Fixation Inférieure

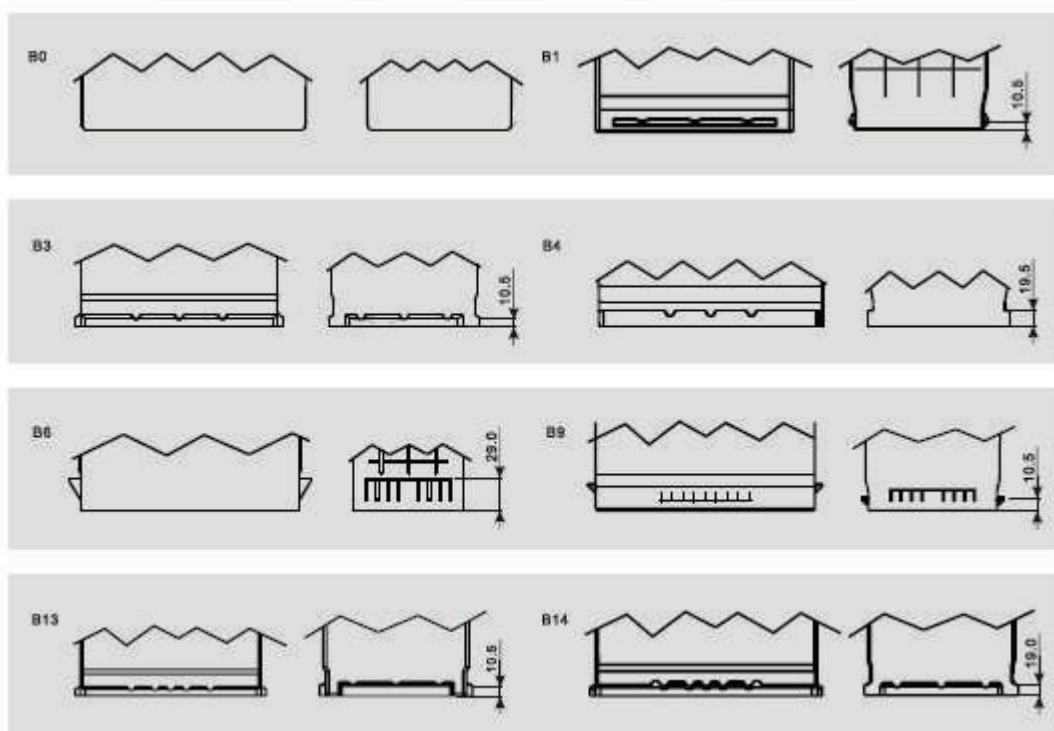

Note d'application :

- La batterie plomb acide contient des matières corrosives dans l'électrolyte qui génèrent des gaz hautement inflammables, quand vous faites de la maintenance sur la batterie, mettez des vêtements et des gants protectives et des lunettes de sécurité. N'appliquez pas un couple assez fort sur les terminaux de la batterie.